

The thin nickel layer removal liquid of the printed circuit board


ニッケル選択エッチング液-NC

Nickel selective etchant-NC

特長

- ニッケル以外の金属との選択エッチング性に優れています。
- 穏和な条件でシード層（ニッケルスパッタ）をエッチングすることができます。
- 処理温度、処理時間により、エッチング速度のコントロールが可能です
- 緩和な条件で簡単に分析管理することができます。

<用途例>	エッチングする金属	選択性のある金属【M】
	Ni	Ti、Au、Al、Cr、W、Cu、Ag など

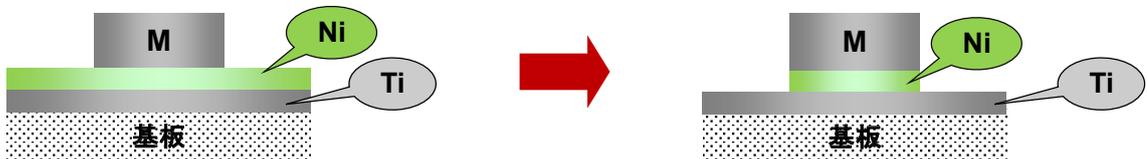

使用条件

	範囲
処理温度	45℃ (35~55℃)
処理時間	任意 (Ni層の厚さにより調整してください)
処理方法	浸漬処理・揺動攪拌

処理温度との関係

